








Guía Mecánica

Aquaspa **Hotelera 2000**

### Especificaciones

Acrílico Sensacryl con fórmula exclusiva con propiedades exclusivas de Aquaspa  
Reforzado con fibra de vidrio  
Recubierto térmico con espuma de poliuretano  
Base niveladora con niveladores independientes y sistema de amortiguación para la motobomba  
Motobomba de 2.5 HP  
8 Super Venturi Jets dirigibles  
2 Tomas de aire ajustables  
1 Toma de succión  
1 Botón de encendido  
Bridas de acero inoxidable  
Atractiva cabecera sintética  
Agarradera sintética (solo con hidromasaje)

### Características opcionales

-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Ozonoterapia
-  Desagüe automático
-  Faldón frontal desmontable

 1 adulto

 160 L.


**Prof. tina**

0.41 m.


**Altura total**

0.53 m.



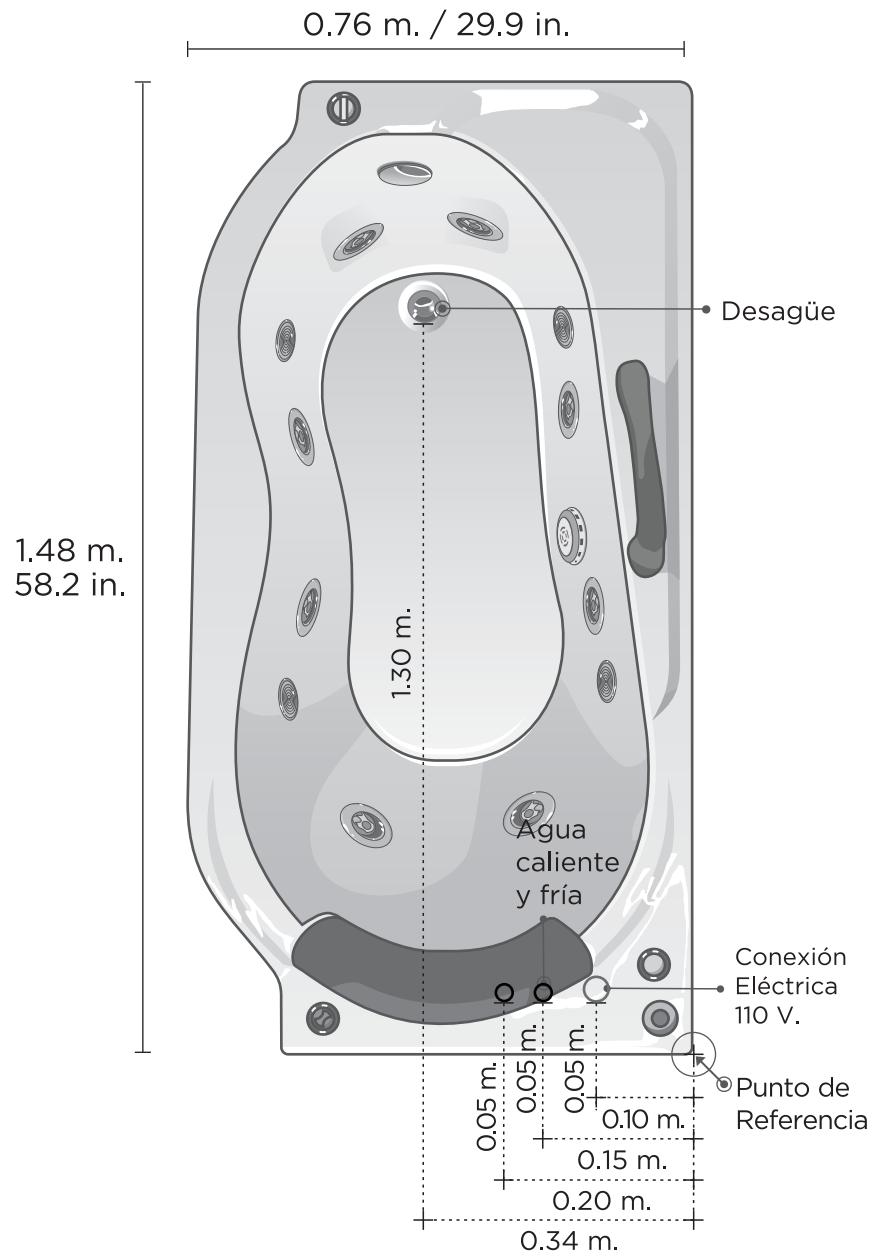


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

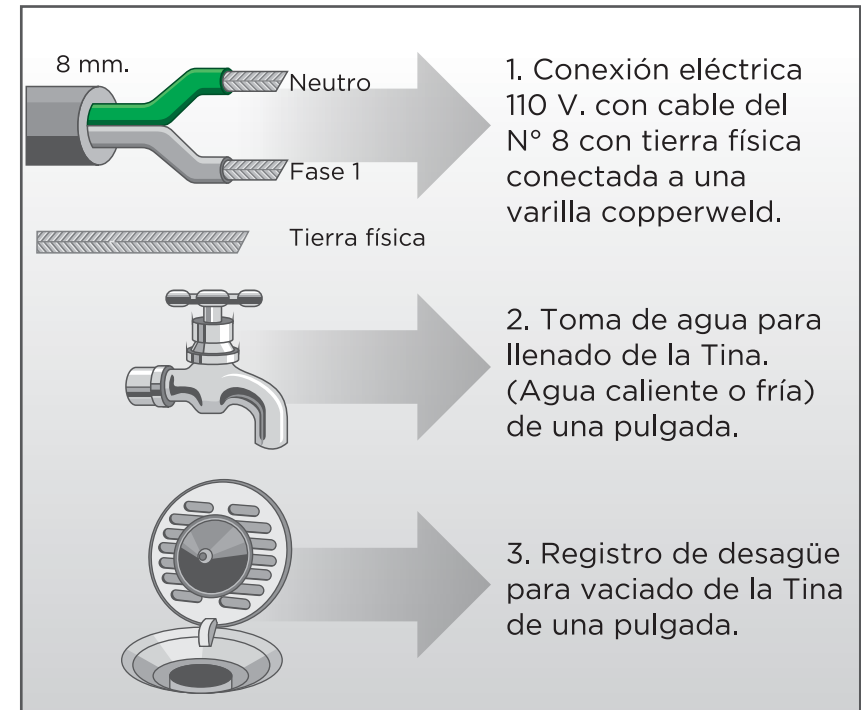

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

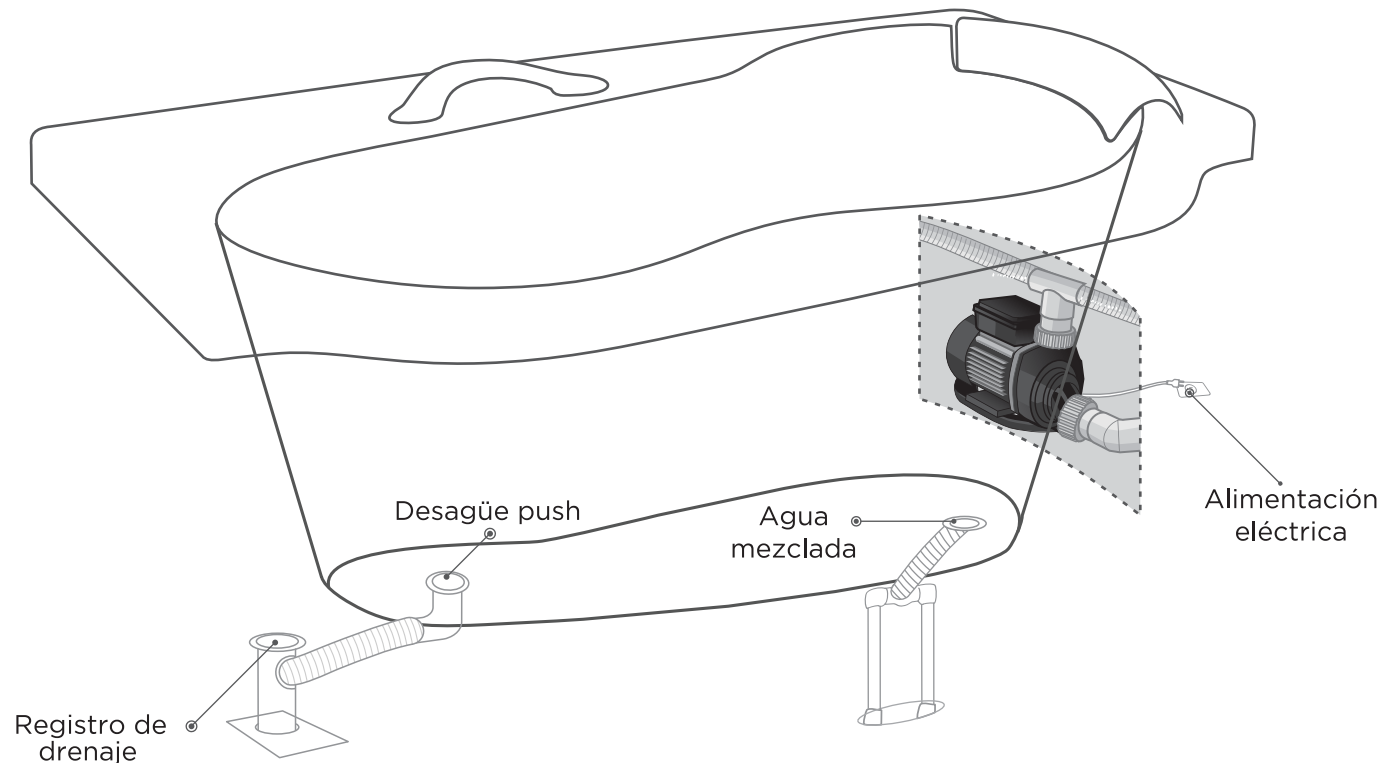

#### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 0.76 m. de ancho X 1.48 m. de largo X 0.41 m. de profundidad y 0.53 m. de altura total.

Capacidad de agua aproximada de 160 litros.

