



GUÍA MECÁNICA

Edition 10-01






### Características


Este modelo de atractivo diseño para empotrar cuenta con una cómoda cabecera que hará de su hidromasaje algo muy satisfactorio.

### Especificaciones

Acrílico calidad exportación  
4 Capas de fibra de vidrio  
Aislamiento térmico de poliuretano  
Motor de 2.5 HP (110 V.)  
6 Jets Ventury Súper  
4 Mini Jets Lumbar  
2 Tomas de aire  
1 Toma de succión  
Botón de encendido

### Características opcionales

-  Aromaterapia
-  Cromoterapia
-  Magnetoterapia
-  Jet de llenado
-  Desagüe automático push

 1 adulto


 207 L.


**Prof. tina**

0.41 m.


**Altura total**

0.55 m.

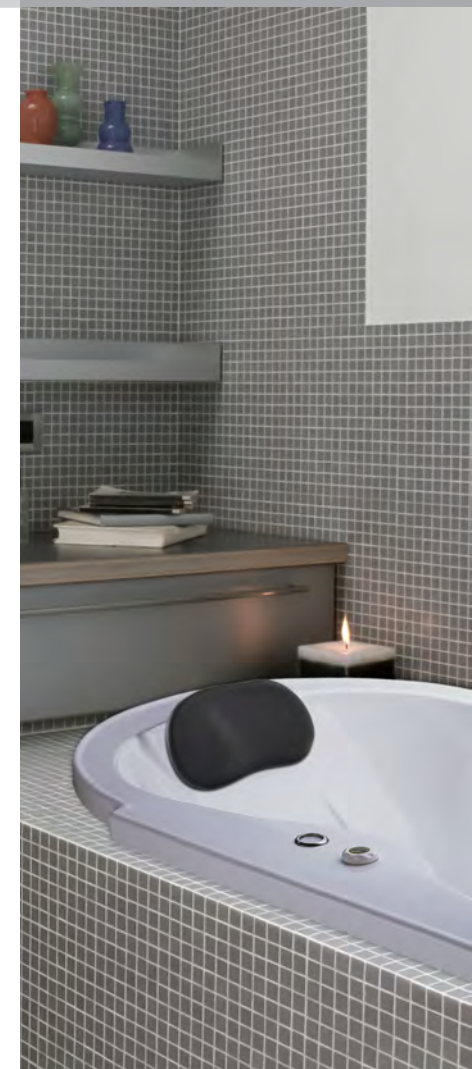

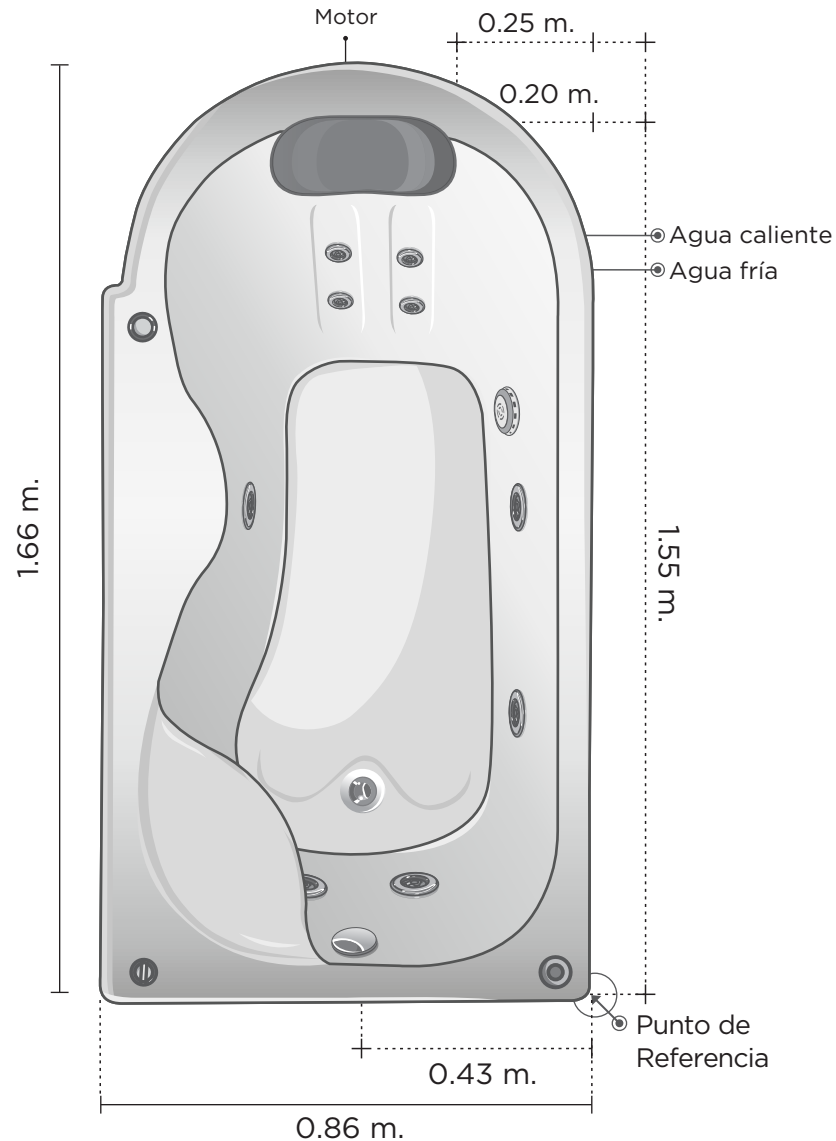


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento de la tina.

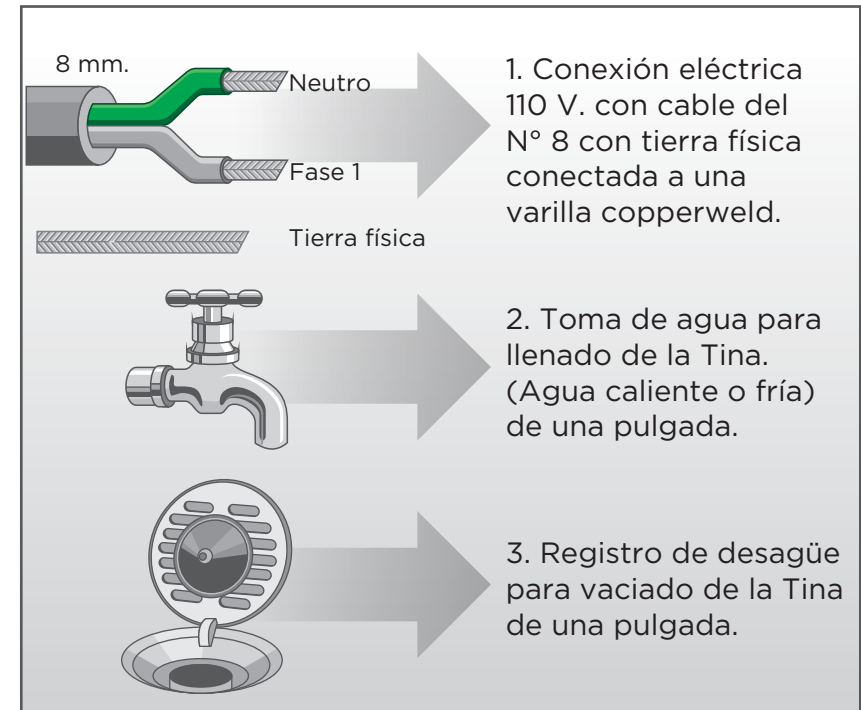

El cliente deberá considerar que el agua fría y caliente ya deben estar mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebozadero y el desagüe push al registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

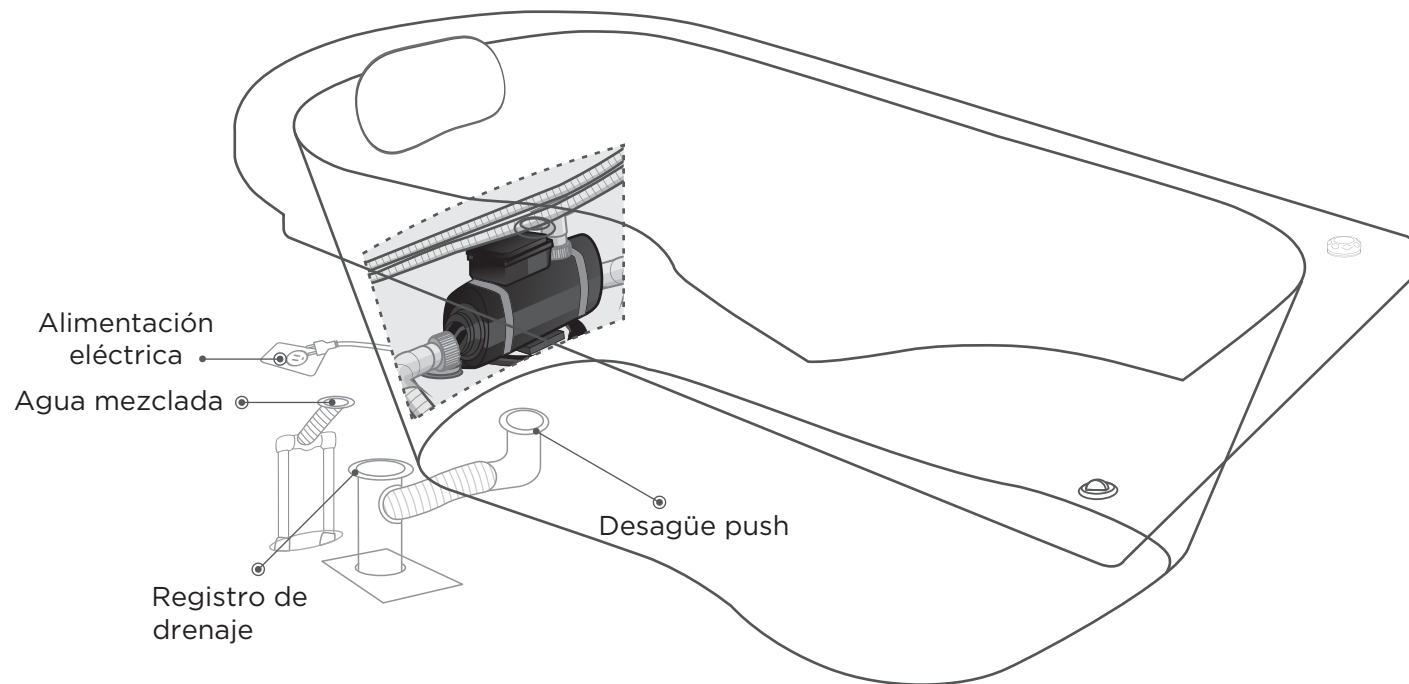



#### PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 0.86 m. de ancho X 1.66 m. de largo X 0.41 m. de profundidad y 0.55 m. de altura total.  
Capacidad de agua aproximada de 207 litros.

