




Cambiador para bebés KB310-SSWM

Ficha de datos técnicos

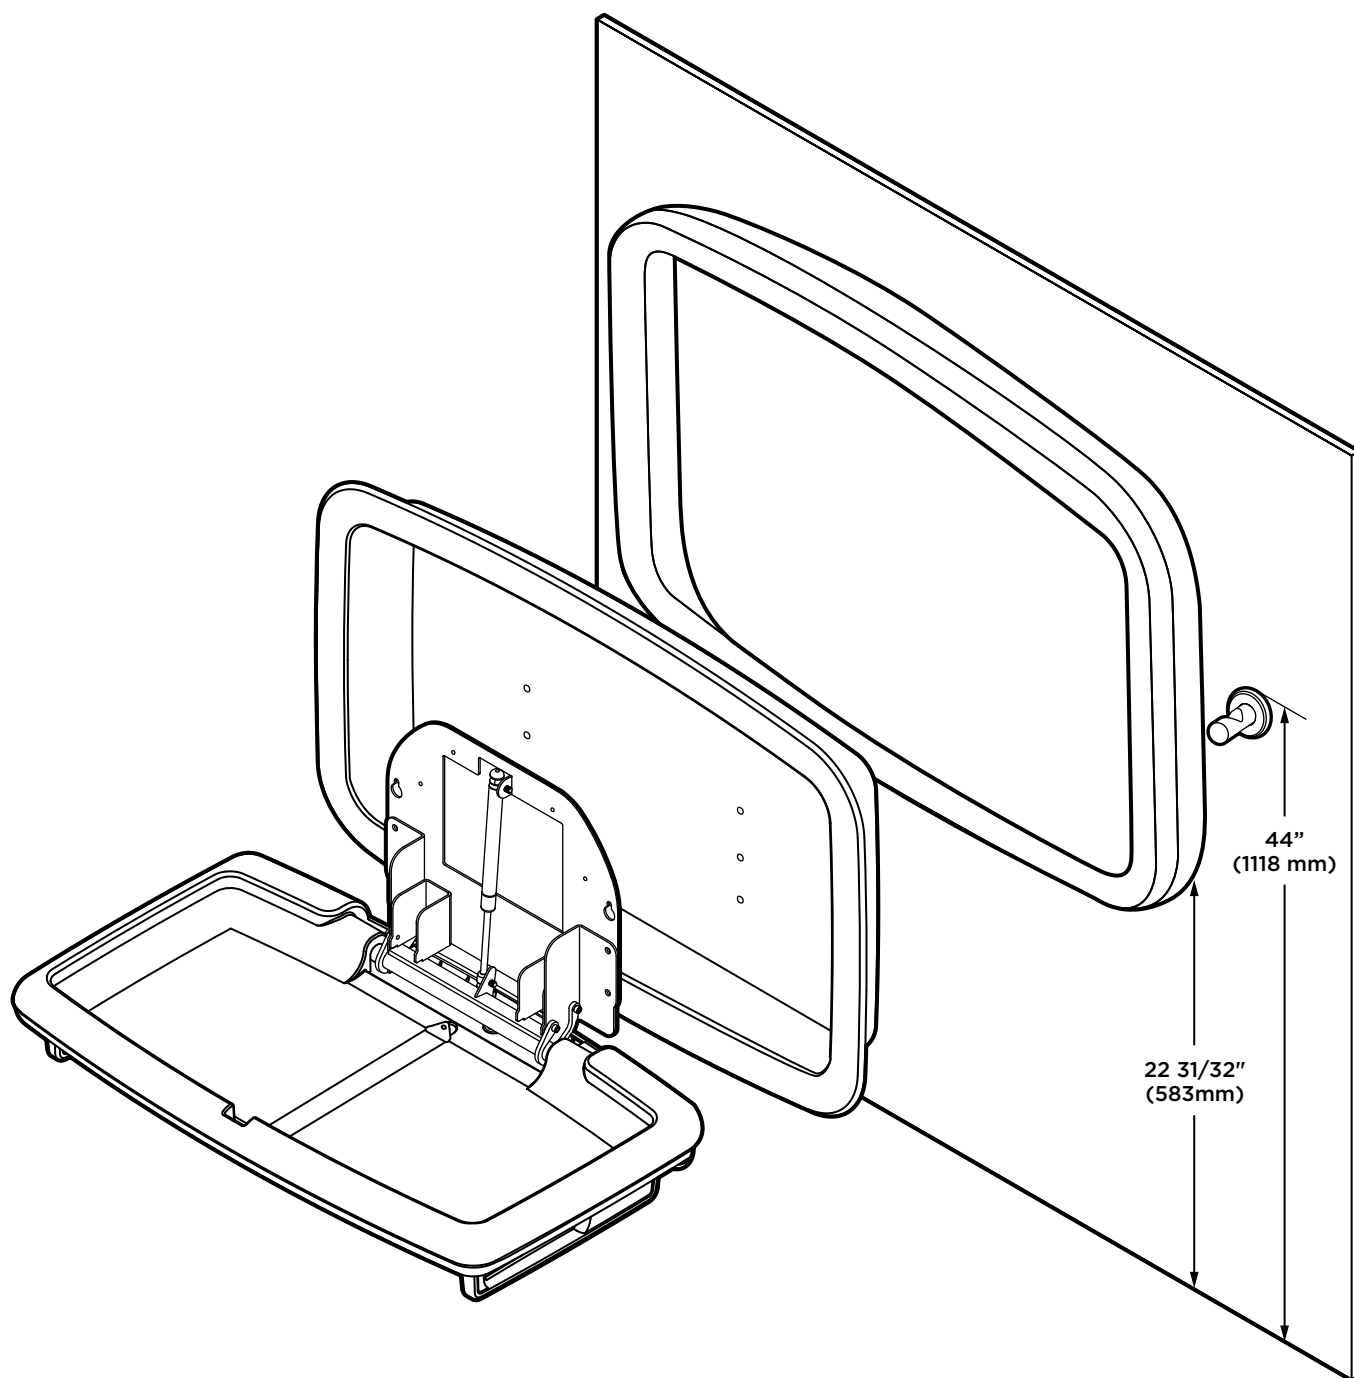


*Los diagramas no están a escala.




Cambiador para bebés KB310-SSWM

Posición cerrada

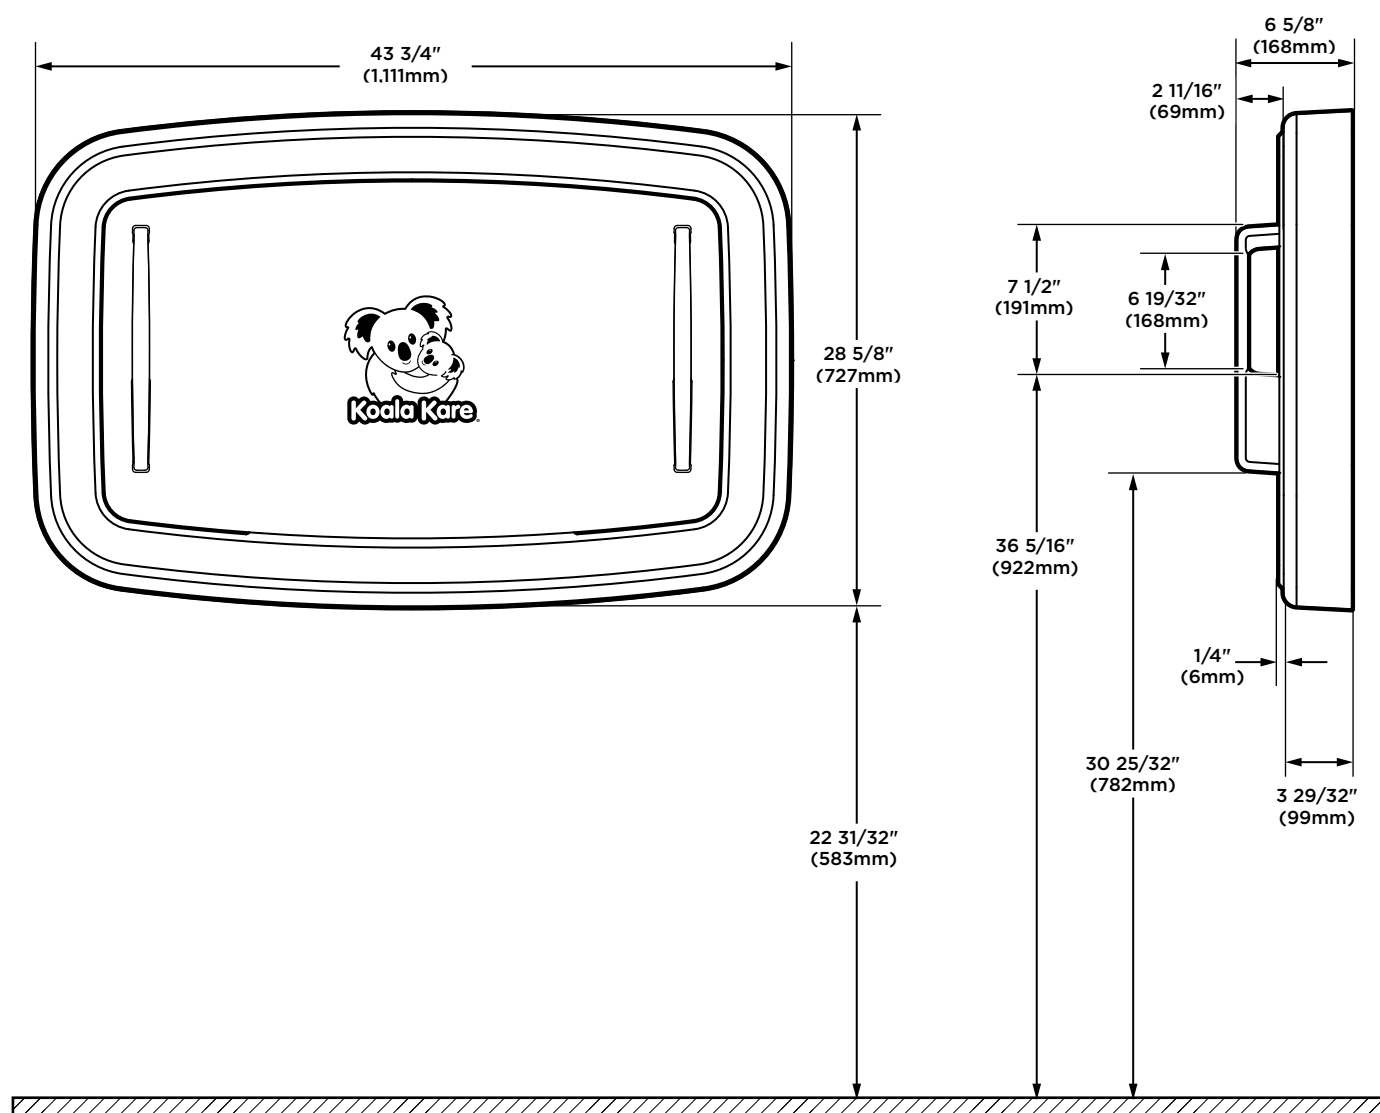

*Los diagramas no están a escala.





Cambiador para bebés KB310-SSWM

Información

Material

Polipropileno gris moldeado a inyección con aditivo antimicrobiano Microban® incorporado en la superficie de la plataforma. Mecanismo con bisagra de acero sobre acero y chasis de montaje de acero revestido o recubierto en polvo con tornillería de montaje. Carcasa exterior y bandeja empotrada con dibujo profundo de acero inoxidable 304 con terminación satinada. Manijas de aluminio moldeado a inyección con terminación satinada de acero inoxidable. Gancho externo para el bolso de acero inoxidable macizo. Instrucciones de uso etiquetadas y mensajes de seguridad. El área de la superficie para cambiar al bebé con contorno es de 535 in² (3452 cm²) y trae una correa de seguridad. El dispensador de protectores de dos cavidades puede alojar hasta aproximadamente 50 protectores para la plataforma KB150-99.

Nota: Para las unidades que cumplen con EN 12221:2008+A1:2013, no se puede proporcionar una correa de seguridad con la unidad. Si necesita uno, se puede pedir por separado P/N 310-44-KIT.

Funcionamiento

El cilindro neumático oculto y el chasis de montaje metálico ofrecen una apertura y un cierre controlados y lentos de la plataforma. El polipropileno es fácil de limpiar y resiste olores y crecimiento bacteriano. Cumple los requisitos de desempeño para cargas estáticas de ASTM cuando está instalado correctamente. El dispensador de protectores interno con lengüeta a resorte integrada dispensa de a un protector por mes. Las manijas guían el patrón para operar la unidad con menos de 5 lb de fuerza y actúan como lugar detección mediante un bastón si la unidad se deja en posición abierta (hacia abajo).

Advertencia: Para asegurar que la unidad sostenga las cargas previstas, los cambiadores deben instalarse correctamente según las instrucciones del fabricante.

Especificaciones

Cambiador para bebés de acero inoxidable y diseño horizontal de montaje superficial

Aspectos fundamentales del diseño: Modelo KB310-SSWM con gancho externo para el bolso de acero inoxidable. Fabricado por Koala Kare Products división de Bobrick.

Aspectos fundamentales del diseño: Modelo KB310-SSWM-MBLK, terminación negro mate, con gancho externo para el bolso de acero inoxidable. Fabricado por Koala Kare Products división de Bobrick.

La estación tiene 2 manijas macizas que permiten la operación con menos de 5 lb de fuerza. Las manijas descansan por debajo de las 27" para detectar bastones cuando la unidad está en posición hacia abajo. El panel delantero está embutido y es de una pieza, sin costura, de acero inoxidable, con terminación satinada y logotipo grabado en láser y esquinas redondeadas. La unidad no tiene cubiertas plásticas ni plástico visibles en la parte delantera, ni etiquetas adhesivas aplicadas en el panel delantero. Brida empotrada de una pieza, sin costura, y de acero inoxidable con terminación satinada. Los bordes y las esquinas de la brida tienen radios que complementan el arco de los bordes superior, inferior y laterales del panel delantero. Bastidor del chasis oculto calibre 11. Compuesto por una tubería integral de acero de 1" de diámetro que sostiene el cambiador e interactúa con el soporte de montaje en pared de acero calibre 11 para un tope de bisagra de acero a acero. El faldón es de acero inoxidable Tipo 304 con terminación satinada. Las esquinas del faldón tienen radios que complementan el arco de los bordes superior, inferior y laterales del panel delantero. La superficie del cambiador es de polipropileno moldeado a inyección con aditivo antimicrobiano Microban®. Pruebas de eficacia ISO 22196. Superficie mínima del cambiador de 535 in². Incluye un dispensador de dos cavidades con lengüeta integral con resorte y capacidad para 50 protectores.

Desempeño: La unidad tiene una deflexión mínima de 90 grados con una carga estática de 200 lb en el centro de la superficie del cambiador. La unidad supera el requisito de carga estática de la norma ASTM F2285 de 100 lb. Cumple los requisitos aplicables en la jurisdicción del proyecto, incluidos ADA, TAS, ICC A117 e International Building Code (IBC), y requisitos de códigos de edificación estatales, según corresponda. Cumple también la norma ASTM F2285, especificación de desempeño en seguridad para consumidores estándar de cambiadores de pañales de uso comercial, y EN 12221 para cambiadores de uso doméstico.

La unidad se fabrica en los EE. UU.

Requisitos según la ADA

Hay información adicional sobre las maneras en que este producto cumple con la ADA en el documento titulado *KB310 & KB311 Baby Changing Stations Accessibility Compliance* (Cumplimiento de la accesibilidad de los cambiadores para bebés KB300 y KB301) en www.koalabear.com.

Las ilustraciones y las descripciones que se incluyen corresponden a la producción a la fecha de esta ficha de datos técnicos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones y mejoras en los diseños y en las dimensiones sin previo aviso, algo que lleva a cabo de cuando en cuando.

Koala Kare Products
Distribuidor en México:

Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, CDMX, 03310
Principal: 55 5605 3214 | **Sitio web:** koalabear.mx | **Correo electrónico:** ventas@hygolet.com.mx