




Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000

| < 376 mm > |



Inodoro suspendido para asiento de lavado	Medidas	Peso	Nº de pedido
Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Incl. componentes de conexión para SensoWash			
Colores			
00 Blanco			
Versiones			
♣ Blanco brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l	376x620 mm	30,800 kg	2537590000
Accesorios			
Set de preinstalación	105 x 135 mm	0.43 kg	005072
Set de insonorización	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	260 x 220 mm	0.385 kg	100730
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	220 x 260 mm	0.45 kg	100692
Surtido conexión dual Inodoros de lavado	220 x 260 mm	0.55 kg	100691
Productos relacionados			
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm		WD1011

Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000

| < 376 mm > |

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1014
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018

Inodoro suspendido para asiento de lavado # 2537590000

| < 376 mm > |

Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de instalación: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, Cantidad pequeña de agua de lavado: 3 l, Descarga completa: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020
Asiento de lavado Series de coincidencias DuraStyle, Cierre amortiguado, Niveles de aire caliente de la función de secado regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Niveles de intensidad del chorro de ducha regulables: 3 niveles, Niveles de temperatura del chorro de ducha regulables: 4 niveles, Niveles de posición del caño de lavado ajustables: 5 niveles, Lavado general, Lavado femenino, Chorro de ducha intermitente: oscilante, Secador de aire caliente, Cantidad de perfiles de usuario programables: 4, Caño de lavado/rociador con autolimpieza, Función descalcificadora, Modo de bajo consumo: Regulable, Vaciado automático (cuando no se usa), Luz nocturna, 375 x 520 mm	375 x 520 mm	613200
Textos de memorias		
Duravit DuraStyle Inodoro suspendido para asiento de lavado 620 mm, Diseñador: Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Tipo de desagüe: Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrado/a, Cerámica sanitaria, Suspendido, Salida: Horizontal, Fijación incluida: Durafix, Clase Unified Water Label (UWL): 1, Dimensiones (Anchura/Longitud x Profundidad x Altura): 376 x 620 x 355 mm		

Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.



TECEbase toilet module with Base cistern including TECEnow bright chrome toilet flush plate, front actuated, installation height 1120 mm

Item number: 9400412

DU 1: 1 pc.

DU 2: 10 pc.

DU 3: 20 pc.

Description:

Toilet module including “easy fit” flush plate installation. For single block assembly, as a pre-wall module in front of solid walls, and for incorporation into metal or wooden stud walls.

Base cistern for front actuation:

- Safety tank made of impact-resistant plastic, tested to EN 14055
- Cistern fully pre-assembled
- Cistern connection with outer thread R 1/2" at the top, compatible with quick adapters
- 3-way stop valve; shut-off valve with flush function with installed filling valve
- 10 litre tank volume; 6 litre pre-set standard flush volume, 4.5/7.5/9 litre flush volume can be set at any time; 3 litre partial flush volume for dual-flush system; optional setting of a 4/2 litre flush volume possible; remaining volume can be used for immediate cleaning flush.
- Insulated against condensation water
- “easy fit” flush plate installation
- Low-noise hydraulic filling valve, fitting group 1 according to DIN 4109

Module frame:

- Self-supporting, powder-coated
- Two M 12 retaining bolts and nuts
- Hanger bolt for solid walls
- Toilet drain bend DN 90 with joint adapter DN 90/100, made of PP
- Joint adapter also suitable for horizontal installation
- DN 90 toilet connection set including protective plug
- TECEnow dual-flush plate bright chrome
- Toilet sound insulation set

Please order separately:


- Insert chute for cleaning tablets (optional)
- TECE upgrade set dry-wall for TECE shower toilets (optional)
- Shell structure/fine installation set to connect an electronic shower toilet

Note:


If toilet ceramics with a reduced supporting surface are used (= distance from middle of fixing bolt to lower edge of supporting surface is not larger than 18 cm) - e.g. V & B Memento, Subway 2.0 - it is necessary to install the steel brace set 9041029 in the lower build space.

Sales data:

Product name:	TECEbase toilet module with Base cistern including TECEnow bright chrome toilet flush plate, front actuated, installation height 1120 mm
Commodity group:	910
Product group:	2009100010

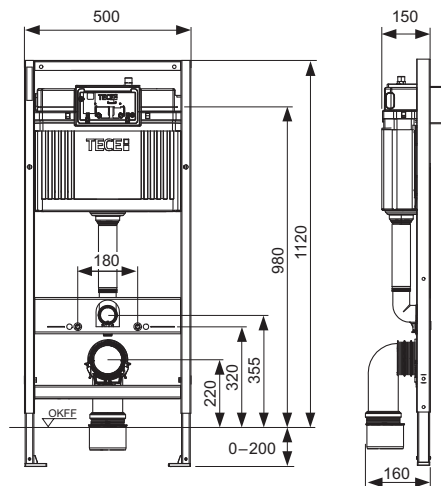

Spare parts:

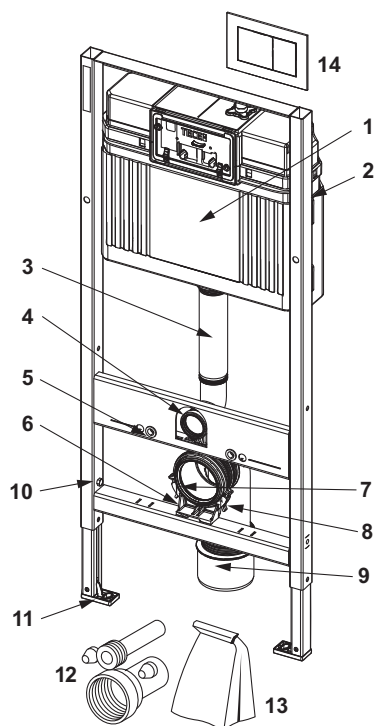

1	9820466	Base cistern "open", complete
2	9820040	Assembly kit for Uni cistern
3	9820011	Flush pipe with O-ring, length 269 mm, dry-wall construction
4	9820015	Flush pipe seal
5	9820071	Clinch nut
6	9820348	Toilet drain bend holder complete, mounting on cross-beam at bottom (from 04/2017)
7	9820139	Seal for drain bend DN 90
8	9820134	Toilet drain bend DN 90 (PP)
9	9820136	Toilet connector, DN 90/100, PP
10	9820072	Foot brake
11	9820239	Module foot made of plastic (1 pc.)
12	9820057	Toilet connection set, DN 90
13	9820494	By-pack
14	9240401	TECEnow flush plate dual-flush, bright chrome