

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SECADOR DE MANOS FUTURA INOXIDABLE BRILLO

**CÓDIGO**  
**AA15126**

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Secador con acabado brillante. Tapa fabricada en acero Inox. (AISI 304) y componentes internos fabricados en PC+ABS. Cuenta con resistencia a la salida del caracol que permite calentar el aire a 55°C aproximadamente. Potencia 1,400 watts.

### COMPONENTES Y MATERIALES

- Tapa fabricada en acero Inox. (AISI 304)
- Componentes Internos fabricados en (PC+ABS)
- Temporizador y motor conectados con cables aislados
- Cuenta con resistencia a la salida del caracol que permite calentar el aire a 55°C aproximadamente
- Incluye Kit de instalación



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones en milímetros	ALTO: 310	ANCHO: 230	FONDO: 170
Dimensiones en pulgadas	ALTO: 12.20"	ANCHO: 9.05"	FONDO: 6.7"
Dimensiones en pulgadas	ALTO: 12 13/64"	ANCHO: 9 1/16"	FONDO: 6 11/16"
Tiempo de Temporización	40 a 50 Segundos		
Cantidad expedida	40 Lts. Aire		
Peso	3900 grs.	8.59 lb	
Contenido por caja	1 pieza por caja		
Acabado	Brillante		

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Para la limpieza de este producto es suficiente con un trapo húmedo. Los solventes pueden opacar la pieza y borrar la serigrafía.

### PRECAUCIONES

No instalarlo cerca de ambientes húmedos (piscinas o regaderas); no utilizarlo en locales donde se manipulen sustancias inflamables (solventes o gases).


### FUNCIONAMIENTO

Oprimir el botón que esta al frente del secador para obtener una descarga de aire. Sugerencia de instalación, más de un metro de altura.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 125 V - 60 Hz  
Clase II  
AISLAMIENTO ELÉCTRICO: sin cable tierra  
POTENCIA: 1400 W  
CAUDAL NOMINAL: 40 lt. Aire  
DECIBELES (APROXIMADAMENTE): 70

ESQUEMA DE PRODUCTO:

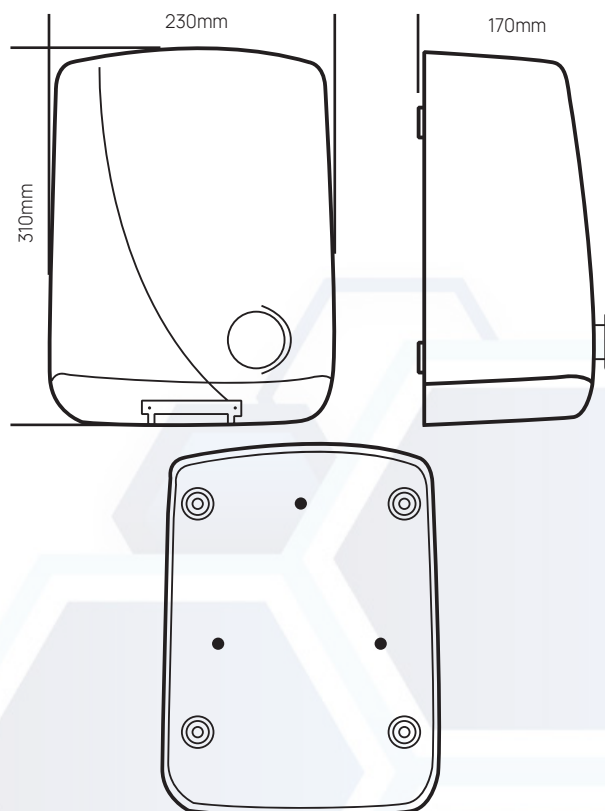

**VALIDADO**

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
AUTORIZÓ: LAURA LILIA GUERRERO  
ELABORÓ: GUADALUPE DE LA LUZ  
CLAVE: ING-FO-01  
FORMATO Y DISPONIBLE: INGENIERÍA  
REV-01 VER-01