CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Chapetón base de latón
- Regadera: Incluye obturador y empaque de malla
- Cartucho cerámico





JUEGO DE MONOMANDO Y REGADERA

@Valmex
@Valmexmx
@Valmex

VALMEX®
CALIDAD CERTIFICADA

ACABADO

CE03.101
Cromo

CE03.101NEGRO
Negro Mate

PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión	300g - 1kg
Media Presión	1.1kg - 2.9kg
Alta Presión	3kg - 6kg

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

NOM
NOM-008-CONAGUA-1998

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

LIMPIEZA


Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:
Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.
No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.


GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.
Valmex no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.
En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.


FECHA COMPRA: _____


MEDIDAS TÉCNICAS EN MM

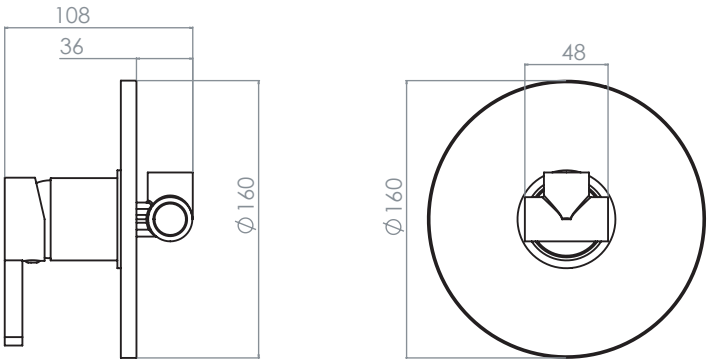



PIEZAS

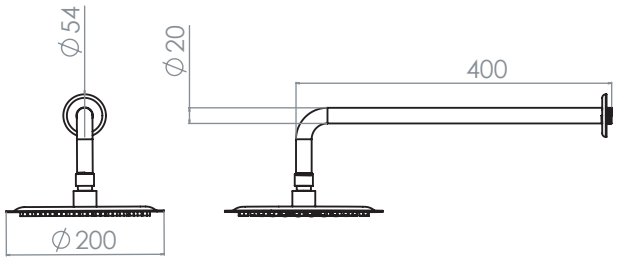

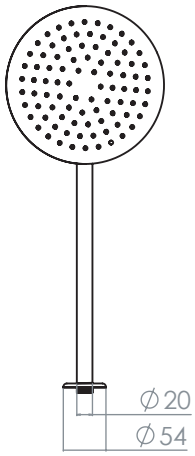

Contenido:

- Regadera
- Chapetón base
- Cuerpo
- Brazo
- Placa
- Maneta
- Cinta selladora
- Opresor (3 pzas)
- Cubre barreno
- Llave allen

INSTRUCCIONES

Recomendaciones:

Antes de conectar el producto, asegúrese de limpiar las líneas de agua para evitar filtraciones de impurezas que dañen el funcionamiento del producto.

Instrucciones monomando:

1.- Enrosque la línea de alimentación. Agua caliente por el lado izquierdo del cuerpo. Agua fría por el lado derecho. Realice la conexión a la salida a la regadera por la parte superior del cuerpo.
2. Coloque la placa del monomando hasta hacer contacto con el acabado final.
3.- Coloque la maneta sobre el cartucho cerámico y asegure el opresor con la llave allen, posteriormente coloque el cubre barreno.

Instrucciones regadera:

1.-Colocar cinta selladora (Incluida) en la rosca del brazo que va hacia el muro.

2.- Colocar el chapetón sobre el brazo y enroscar el brazo al conector del muro previamente instalado.

3. Enrosque la regadera sobre su brazo previamente instalado.

