

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.


500 x 220 x 255 mm

NORMA

IMAGEN.



DIBUJO TÉCNICO

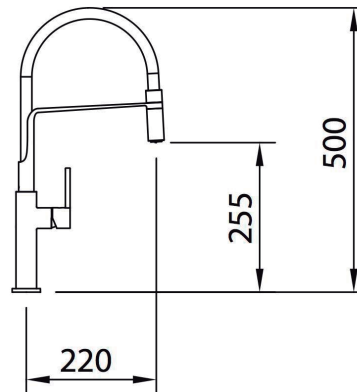

MATERIALES

Latón cromado de alta calidad, caño de silicona higienica de alta resistencia y ducha de ABS.

ACABADO:

CARACTERÍSTICAS

2,1kg / Manual de instrucciones, juntas, anillo embellecedor. Mezclador con aireador / caño giratorio

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura, de la base de su salida, a la base del tinaco, equivale a 10 kPa (0.1 Kg/cm) [1.42 PSI]

Presión de Trabajo	Presión Kgf/�m	Niveles de Edificaci3n en Pisos
	Baja (0.2 a 1.0)	1 a 4
	Media (1.0 a 3.0)	4 a 12 o Equipo Hidroneum�tico
	Alta (3.0 a 6.0)	M�s de 12 o Equipo Hidroneum�tico
Contados a partir del deposito superior de agua (1 Kpa= 0.0102 Kgf/�m)		

“EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESI3N DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO”

CONSUMO

Sometido a una presi3n de 1 KG genera un gasto de 3.5 lpm

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las intrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- Utilice  nicamente agua y un pa o limpio.
- No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos qu micos.
- No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTIA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricaci3n por 5 a os, a partir de la fecha de compra del producto, Clever no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; la hacer esto la garantia se invalida.

En caso de defectos de fabricaci3n, el usuario deber  solicitar el cambio f sico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garant a el consumidor deber  presentar el producto en su empaque original, la garantia y el comprobante de compra.

Fecha de Compra:
