

GUÍA TÉCNICA

Spa Portátil

CARACTERÍSTICAS

hygolet® de México, s.a. de c.v.

El Spa perfecto para cualquier espacio, ya que con su tamaño compacto permite adaptarse en cualquier área en donde usted decida relajarse.

Con sus asientos ergonómicos y jets que le permitirán eliminar todo el estrés día con día.

Especificaciones de línea:

- Acrílico calidad de exportación
- 4 capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Botón de neumático
- 2 Jets Extra grandes
- 8 Jets Ventury Super
- Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110V.
- 1 Toma de succión
- 1 Filtro recirculador
- Luz interior
- Jet de llenado
- Cubierta térmica Dura Therm
- 1 Desagüe push
- Aromaterapia
- Calentador (1.500 watts a 110V)
- Gabinete de madera "Caoba"

- 2 Cabeceras imitación piel
- Gabinete de madera "Caoba"
- Sensor de temperatura

Características opcionales

- Gabinete de madera "Teca"
- Sistema de sanitización (Ozono y UV)
- Cromoterapia
- Magnetoterapia
- Estructura metálica

Máxima cantidad de usuarios: ... 2 adultos
Capacidad de la tina: 650 L.
Profundidad de la tina: 0.70 m.
Altura total: 0.84 m.



GUÍA TÉCNICA


Spa Portátil

DIMENSIONES

hygolet® de México, s.a. de c.v.

Plancha de concreto rígido para apoyo de la tina

Área de equipo

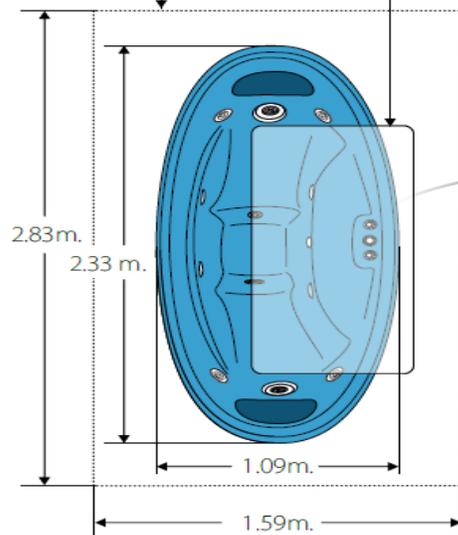

Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento del Spa.



1. Conexión eléctrica 110V. con cable del No. 8 con tierra física conectada a una varilla copperweld.

2. Toma de agua para llenado del Spa. (Agua caliente o fría) de una pulgada.

3. Registro de desagüe para vaciado del Spa de una pulgada.



GUÍA TÉCNICA

Spa Portátil

DIMENSIONES

hygolet® de México, S.A. de C.V.

Es necesario colocar un firme sobre el cual se instalará el Spa que dará soporte suficiente para el peso que se genera por el llenado de la tina y el empleo por los usuarios recomendados (ver las características de la página 3).

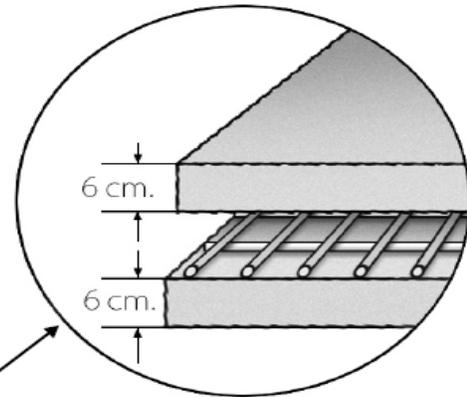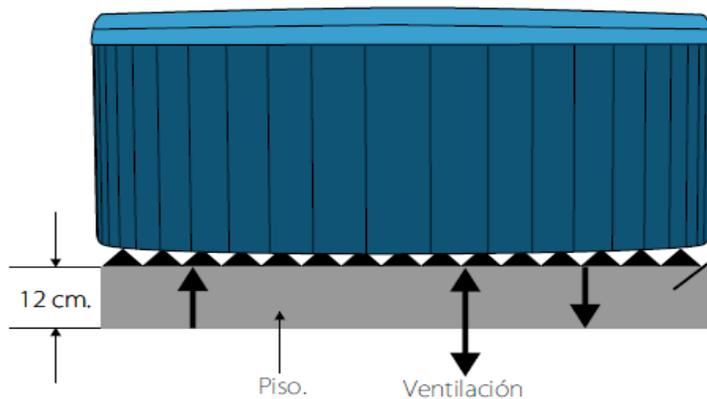

La ilustración muestra la forma en la que debe armarse el firme. Es necesario colocar dos capas de colado de un espesor de 6 cm. una arriba de otra, reforzada en su interior de un tramado metálico.

GUÍA TÉCNICA


Spa Portátil

DIMENSIONES

hygolet® de México, S.A. de C.V.

Perímetros de instalación:
Medidas: 2.33 m. por 1.09 m. por 0.70 m. de profundidad X
0.84 m. de altura.

Capacidad de agua aproximada de 650 L.

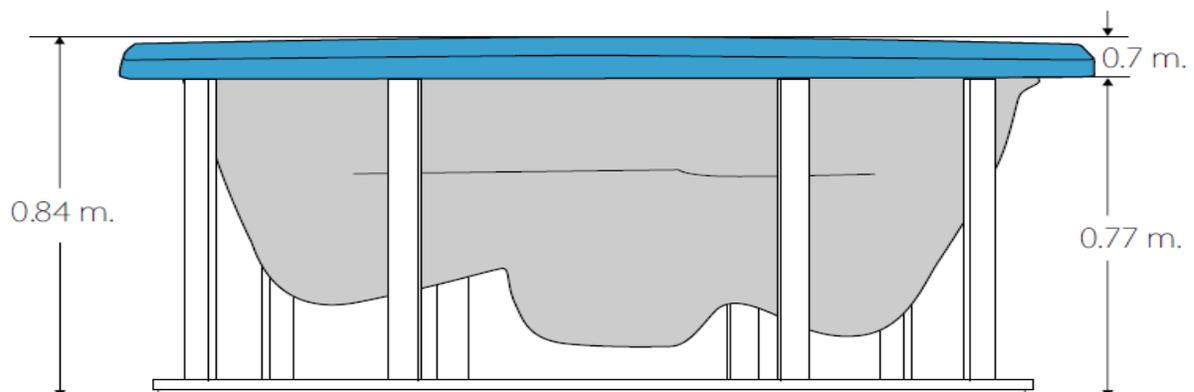

GUÍA TÉCNICA

Spa Portátil

hygolet® de México, s.a. de c.v.

EQUIPO

1. Sanitización ozono y UV.
2. Jet de llenado
3. Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110V.
4. Calentador (1.500 watts a 110V)
5. Sistema perimetral de manguerero de PVC.
6. Llave de esfera para vaciado por gravedad.

Todos los Spas cuentan con cubierta sintética de vinil térmica para conservar la temperatura de agua.

