


GC-623

LINEA INOXIDABLE

El modelo GC-623 es una regadera sin lavajos fabricada en su totalidad con acero inoxidable tipo 304, ideal para ambientes con alta exposición a agentes corrosivos.

Modelo sin lavajos de uso industrial, para la correcta desinfección del cuerpo en caso de accidente. Cuenta con un disco regulable que brinda un flujo constante para la correcta desinfección del cuerpo. La regadera es activada mediante un gancho de acero inoxidable de 60 cm de largo, se desactiva hasta que el usuario realiza una completa descontaminación y se realiza de manera manual.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.

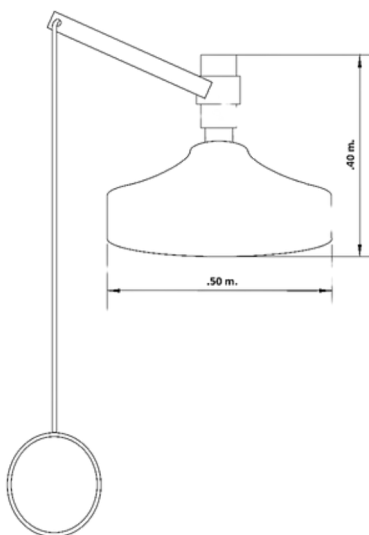

Altura de 0.21 metros.



Conexiones de acero inoxidable de 1".



Toma del agua en la parte superior del equipo, entrada de 1" NPT roscada, hembra.



Válvula de acero inoxidable tipo 304 de 1", activada mediante jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo.



Campana de 10" de diámetro y disco de 8" de diámetro, fabricada en plástico ABS.



Altura recomendada de instalación mínima de 2.10 y máxima de 2.35 del nivel del suelo.

**REGADERA DE EMERGENCIA A TECHO
COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.**

REGADERA DE EMERGENCIA A TECHO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.

GC-623

LINEA INOXIDABLE

Toma del agua en la parte superior del equipo
entrada de 1" NPT roscada, hembra.
Altura recomendada de instalación mínima
2.10m y máxima de 2.35m del nivel del suelo



* Es indispensable el uso de agua potable para la toma del agua del equipo

Caudal de la regadera de emergencia:
76 litros por minuto a 30 psi
Presión mínima: 2 KG
Presión recomendada: 3 KG