

□ Modelo: GC-111- CP

Especificaciones generales


CARACTERISTICAS

El modelo GC-111-CP es una regadera mixta fabricada en acero galvanizado cédula 40, ideal para ambientes con baja exposición a agentes corrosivos. La regadera es activada mediante un gancho de acero inoxidable de 60 cm de largo, la cual no se desactiva hasta que el usuario, una vez cumplido el tiempo establecido de descontaminación, lo desactive de manera manual. Cuenta con un disco regulable que brinda un flujo constante para la correcta desinfección del cuerpo. Su lavajitos, activado por medio de palanca debidamente rotulada y pedal, con dos rociadores que cuentan con una malla protectora cubre polvo que brinda un flujo suave y decreciente no dañino para los ojos, sus tapas abatibles lo mantienen libre de polvo en los dos rociadores, dejándolo así habilitado para su uso de manera oportuna.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z-358.1-2004.

INFORMACION

- Altura total de 2.32 metros.
- Tubería de acero galvanizado cédula 40 de 1 1/4", con conexiones galvanizadas de 1 1/4" y 1/2"
- Toma del agua a 2.30 metros del nivel del suelo, entrada de 1 1/4" NPT roscada, hembra.
- Válvula de bronce de 1 1/4" activada mediante jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo.
- Campana de 10" de diámetro y disco de 8" de diámetro, fabricados en acero inoxidable.
- Lavajitos a 1.11 metros del nivel del suelo.
- Dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo.
- Válvula de acero inoxidable de 1/2" activada mediante palanca debidamente rotulada.
- Charola de 10" de diámetro en acero plástico ABS.
- Drenaje a 0.23 metros del nivel del suelo, entrada de 1 1/4" NPT roscada, hembra.
- Brida para sujeción al suelo de 1/2" de espesor por 8" de diámetro con 3 perforaciones.

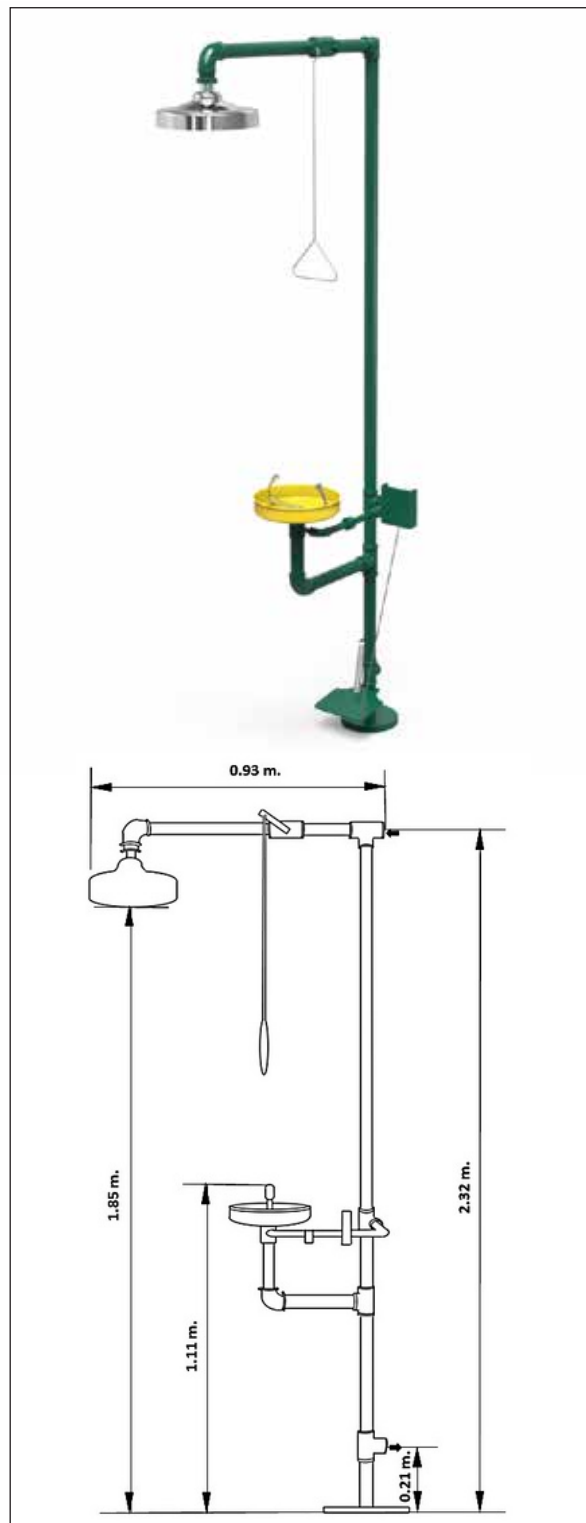

Hygolet de México, S.A. de C.V.
 Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
 Tel.: 55-5605-3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

□ Modelo: GC-111- CP

Caudal del lavaojos de emergencia:
11.5 litros por minuto a 30 psi
Caudal de la regadera de emergencia:
76 litros por minuto a 30 psi
Presión mínima: 2 KG
Presión recomendada: 3 KG

* Es indispensable el uso de agua potable para la toma del agua del equipo



Toma del agua 2.30m. de 1 1/4" "NPT hembra

Desague del lavaojos a 0.23 m. de 1 1/4" NPT hembra

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55-5605-3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx