



Operación:

El dispensador de jabón, se activa automáticamente cuando los usuarios llevar sus manos dentro del rango del sensor y se detiene cuando los usuarios se quitan sus manos.



Recomendaciones de limpieza:

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado.



Utilice únicamente agua y un paño limpio.



No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.



No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

Garantía:

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto. WASSER no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido. Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

DISPENSADOR DE JABÓN CON SENSOR IR A MURO.

LÍNEA: WASSER SMART

FAMILIA: DISPENSADOR DE JABÓN

DESCRIPCIÓN: DISPENSADOR DE JABÓN CON SENSOR IR A MURO.

NORMAS: NO APLICA


MATERIAL: LATÓN

ACABADO: CROMO


CERTIFICADO: CERTIFIED QMS ISO 9001 THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL



Medidas Principales en mm:



Componentes del producto:

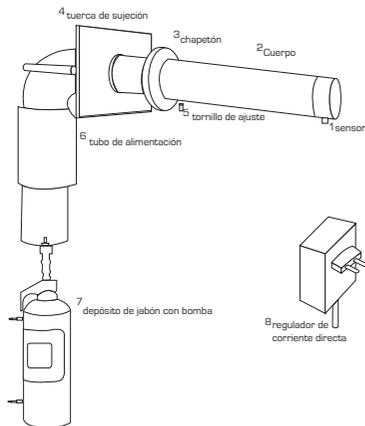

No.	Descripción
1	Sensor
2	Cuerpo
3	Chapetón
4	Tuerca de sujeción
5	Tornillo de ajuste
6	Tubo de alimentación
7	Depósito de jabón con bomba
8	Regulador de corriente directa





Instalación:

Preparación para la instalación

1. Desconecte el cuerpo dispensador de jabón con la roseta de fijación.
2. Corte una abertura adecuada en la pared para las dimensiones de la base dispensador de jabón (en la que desea instalar el surtidor), y el tubo corrugado.

Instalación del dispensador de jabón

1. Monte la base dispensador de jabón a la abertura cortada en la pared, y configurarlo usando los dos pequeños anclajes previstos.
2. Montar la cubierta protectora temporal base de dispensador de jabón.
3. Ensamble el tubo corrugado a la base de dispensador de jabón y asegúrese de que se quedará fuera de la pared ya instalado.



4. Una vez que los trabajos sobre la electricidad, fontanería y azulejos se han terminado, inserte la roseta de la pared a través de la base de dispensador de jabón.

5. Cortar la cubierta de la base dispensador de jabón temporal.

6. Fijar el caño dispensador de jabón insertando el pezón en la base de dispensador de jabón y apriete el tornillo.

7. Tire del conector de cuatro vías y el conector de alimentación de la base dispensador de jabón, y conducirla a través del tubo corrugado.

