WASHLET® G5A / MS7631CEMFG

Inodoro Inteligente Integrado con Bidet

☐ Modelo: WASHLET® G5A / MS7631CEMFG

Inodoro inteligente integrado de una pieza con faldón y sistema bidet WASHLET® G5A

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:


- Tipo de producto: Inodoro inteligente integrado de una sola pieza con bidet
- Colección: WASHLET® G5A con sistema TORNADO FLUSH®
- Componentes: Unidad superior SN7631M + Taza cerámica con faldón CT7631CEMFG
- Color / Acabado: #01 Blanco Algodón (Cotton) con moldura decorativa plateada
- Diseño: Trampa oculta (faldón completo) y altura ergonómica Universal Height

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Inodoro inteligente integrado de diseño compacto de una sola pieza con trampa totalmente oculta (faldón perimetral) y moldura decorativa en acabado plata. Combina una taza de cerámica vitrificada con recubrimiento cerámico ultra liso CEFIONTECT® que evita la adherencia de residuos y el sistema de doble descarga ecológica TORNADO FLUSH® (4.5 L / 3.8 L). Cuenta con sensor de presencia para apertura y cierre automático de tapa (touchless), descarga automática (Auto Flush) con botón manual de respaldo ante cortes de energía, tecnología EWATER+® que desinfecta la varilla con agua electrolizada, sistema PREMIST® que prehumedece la taza antes de cada uso, lavado delantero y trasero con agua tibia aireada en modo oscilatorio y pulsante, calentador instantáneo continuo, secador de aire caliente, desodorizador automático O2, asiento calefactable con control térmico, sistema CLEAN LIFT® para levantar el equipo y facilitar la limpieza inferior, luz nocturna LED y control remoto inalámbrico multifunción con memoria para 4 usuarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SANITARIAS:

Material de la taza: Cerámica vitrificada de alta densidad (Vitreous China)
Material del asiento y cubierta: Plástico de ingeniería de alta resistencia
Esmalte cerámico: CEFIONTECT® que previene manchas e incrustaciones a escala microscópica
Sistema de descarga: TORNADO FLUSH® de doble boquilla centrífuga de alta eficiencia
Consumo de agua: Descarga completa: 4.5 L (1.2 GPF) / Descarga reducida: 3.8 L (1.0 GPF)
Accionamiento de descarga: Automática por sensor (Auto Flush) y botón manual de respaldo
Altura ergonómica: Universal Height (altura al asiento de 440 mm, accesible ADA)
Apertura / cierre de tapa: Automática por sensor de proximidad sin contacto
Desinfección activa: EWATER+® (agua electrolizada antibacterial) para boquilla y tazón
Sistema PREMIST®: Rociado previo automático de bruma para evitar adherencias
Espejo de agua: 21.9 × 18.4 cm (8 5/8" × 7 1/4")
Diámetro de la trampa: 51 mm (2") totalmente esmaltada interiormente
Sello hidráulico de trampa: 54 mm (2 1/8")
Distancia a pared terminada (Rough-in): 305 mm (12") estándar

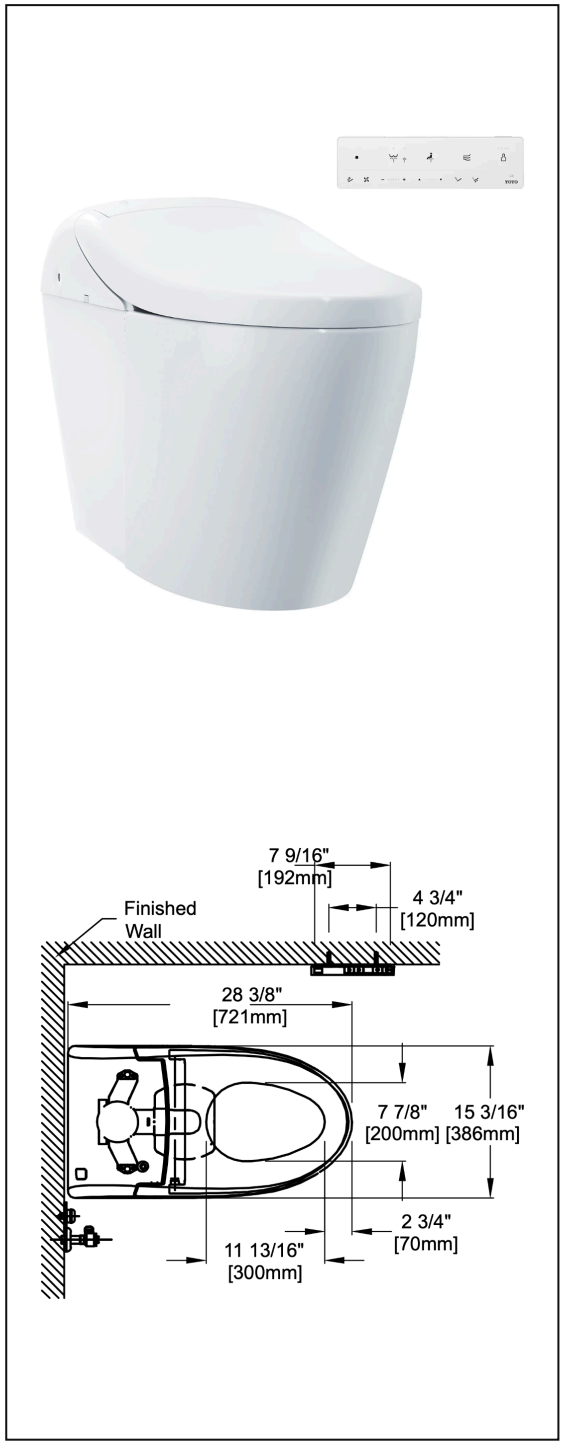

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55·5605·3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

Imagen e información de referencia, sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Octubre 2026 | Versión 1.0

☐ Modelo: WASHLET® G5A / MS7631CEMFG

Inodoro inteligente integrado de una pieza con faldón y sistema bidet WASHLET® G5A

DIMENSIONES Y PESO:

Largo total: 721 mm (28 3/8")
Ancho total: 386 mm (15 3/16")
Altura al asiento: 440 mm (17 5/16")
Altura total con tapa cerrada: 569 mm (22 3/8")
Altura con tapa abierta: 1,054 mm (41 1/2")
Apertura del asiento: 300 mm (11 13/16") de largo × 200 mm (7 7/8") de ancho
Peso de envío: Taza CT7631CEMFG: 42.6 kg (94 lb) / Bidet SN7631M: 8.6 kg (19 lb)
Dimensiones de empaque taza: 80.3 × 40.0 × 57.5 cm
Dimensiones de empaque bidet: 79.2 × 44.5 × 27.3 cm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Alimentación eléctrica: 120 V CA, 60 Hz
Consumo de potencia nominal: 1,276 W
Longitud del cable: 1.20 m con clavija de 3 polos aterrizada
Ahorro de energía: Modos inteligente automático y temporizador programable

FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA BIDET:

Sistema de lavado con agua tibia

Modalidades de rociado: Lavado posterior, posterior suave y frontal (femenino)
Funciones especiales: Rociado oscilatorio, pulsante y ajuste de posición de boquilla
Caudal posterior: 0.27 a 0.42 L/min (0.07 – 0.11 gpm)
Caudal frontal: 0.30 a 0.42 L/min (0.08 – 0.11 gpm)
Temperatura del agua ajustable: 35 °C a 40 °C (95 °F – 104 °F)
Calentador de agua: Instantáneo de flujo continuo sin almacenamiento
Dispositivo de seguridad: Fusible térmico de protección

Secador, asiento y purificación

Secador de aire caliente: 35 °C a 60 °C (95 °F – 140 °F) con caudal de 0.25 m³/min
Asiento calefactable: 28 °C a 36 °C (82 °F – 97 °F) con potencia de 50 W
Desodorizador: Purificador de aire catalítico O2 de encendido automático
Presión dinámica requerida: 0.50 bar (0.05 MPa / 7.25 PSI / 0.51 kg/cm²)
Presión estática máxima permitida: 7.50 bar (0.75 MPa / 108.75 PSI / 7.65 kg/cm²)
Rango de temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C (32 °F – 104 °F)

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS:

Cumple y supera las normas ASME A112.4.2, ASME A112.19.2 / CSA B45.1 y ASME A112.18.1 / CSA B125.1.
Certificación de seguridad eléctrica UL 1431 y CSA C22.2 #68.
Acreditación de alta eficiencia hídrica WaterSense® y CALGreen.
Certificaciones sanitarias IAPMO (cUPC), Estado de Massachusetts y Ciudad de Los Ángeles.
Conformidad con códigos de construcción: UPC, IPC, NSPC, Accesibilidad ADA y CA Prop 65.

COMPONENTES Y ACCESORIOS:

Incluye: Taza cerámica CT7631CEMFG, unidad superior WASHLET® SN7631M, control remoto inalámbrico multifunción con soporte magnético, válvula angular de suministro, manguera flexible y brida de conexión a piso
Garantía: 1 año de garantía limitada para uso residencial o comercial contra defectos de fabricación

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55·5605·3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

Imagen e información de referencia, sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

☐ Modelo: WASHLET® G5A / MS7631CEMFG

Inodoro inteligente integrado de una pieza con faldón y sistema bidet WASHLET® G5A

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Conexión exclusiva a línea de agua potable limpia (no utilizar agua reciclada o no tratada).
El centro de la descarga en el suelo debe situarse a 305 mm (12") de la pared terminada o del zoclo.
Requiere toma de corriente aterrizada con protección GFCI de 120 V, 15 A a menos de 1.2 m del equipo; se aconseja el uso de supresor de sobretensión.
Función CLEAN LIFT®: permite elevar con una palanca la unidad superior para limpiar cómodamente la cerámica debajo del asiento.
Limpieza exterior con paño suave humedecido y jabón neutro; no emplear químicos abrasivos ni fibras metálicas.

Código UNSPSC: 30181500

Hygolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55·5605·3214
hygolet.mx | mueblesparabano.mx

Imagen e información de referencia, sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

TOTO®

MS7631CEMFG

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF / 1.0 GPF

FEATURES

- High-efficiency dual flush functionality 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
- TORNADO FLUSH® system utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
- Auto flush - with back-up manual flush for power outages
- Auto open/close lid
- PREMIST® automatically mists the bowl before each use
- CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
- Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
- Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
- Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
- EWATER+® auto-cleans wand
- Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
- Warm air dryer with five variable temperature settings
- Automatic air deodorizer
- Automatic and programmable energy saving systems
- Multifunction remote control with 4-users personalized memory settings
- Universal Height, ADA compliant
- Night light

COMPONENTS

- SN7631M - Top Unit
  CT7631CEMFG - Elongated Bowl Unit

COLORS/FINISHES

- #01 Cotton

PRODUCT SPECIFICATION

The WASHLET G5A with the TORNADO FLUSH system toilet shall be 1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF). Toilet shall have CEFIONTECT ceramic glaze. Toilet shall be of skirted design, elongated front bowl with auto open and close seat. Toilet shall be TOTO Model MS7631CEMFG#01.



TORNADO FLUSH

CEFIONTECT

WASHLET

PREMIST

CODES/STANDARDS

- Meets and exceeds ASME A112.4.2, ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 1431, CSA C22.2 # 68
- Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts, City of Los Angeles and others
- Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, and others
- ADA Compliant
- Complies with CA Prop 65 warning requirements

CALGreen

MS7631CEMFG

WASHLET® G5A Integrated Smart Toilet - 1.2 GPF / 1.0 GPF


SPECIFICATIONS

Water Use	1.2 GPF / 1.0 GPF (4.5 LPF / 3.8 LPF)
Flush System	TORNADO FLUSH®
Water Pressure	Min: 7.25 PSI (0.05MPa) Flowing Max: 108.75 PSI (0.75MPa) Static
Water Surface	8-5/8" x 7-1/4"
Trap Diameter	2″ (51 mm)
Trap Seal	2-1/8″ (54 mm)
Rough-in	12″
Warranty	One Year Limited (Residential) One Year Limited (Commercial)
Material	Bowl: Vitreous China Seat + Cover: Plastic
Shipping Weight	SN7631M: 19 lbs CT7631CEMFG: 94 lbs
Shipping Dimensions	SN7631M: 31-3/16" L x 17-1/2" W x 10-3/4" H CT7631CEMFG: 31-5/8" L x 15-3/4" W x 22-5/8" H
Power Rating	AC 120 V, 60 Hz, 1276 W
Power Cord Length	3.9ft
Water Pressure	Min: 7.25 PSI (0.05MPa) Flowing Max: 108.75 PSI (0.75MPa) Static
Drying Feature	Air Temperature: Approx. 95°F - 140°F (35°C - 60°C)
Rear Washing	Approx. 0.07- 0.11 gal/min
Rear Soft Washing	Approx. 0.07- 0.11 gal/min
Front Washing	Approx. 0.08 - 0.11 gal/min
Washing Spray Feature	Approx. 95°F - 104°F (35°C - 40°C)
Safety Feature	Temperature Fuse
Drying Feature	Air Temperature: Approx. 95°F - 140°F (35°C - 60°C)
Airflow Volume	8.83 ft3/min
Dryer Safety Feature	Temperature Fuse
Seat Warming Feature	Surface Temperature: Approx. 82°F - 97°F (28°C - 36°C)
Seat Heater Capacity	50 W
Air Volume	Normal mode: Approx. 3.17 ft3/min| Power mode: Approx. 5.65 ft3/min
Air Purifying Feature	O_2 Deodorizer
Ambient Temp.	32°F - 104°F (0°C - 40°C)
Size	28-7/16″ L x 15-1/4″ W x 22-3/8″ H
Weight	99lbs

INSTALLATION NOTES

- For use with potable water only. Do not use with recycled water.
- Warning: If there is a base board in the restroom, the center of the floor drain should be a minimum of 12″ from the base board.
- It is highly recommended to use a surge protector to prevent damage in the event of a power surge.
- The following factors may affect IR signal strength and top unit operation: product and remote control location, room size, shape, construction materials, and degree of darkness (color) of ceiling and walls.
- Consult local electric code for GFCI location and installation requirements.

DIMENSIONS

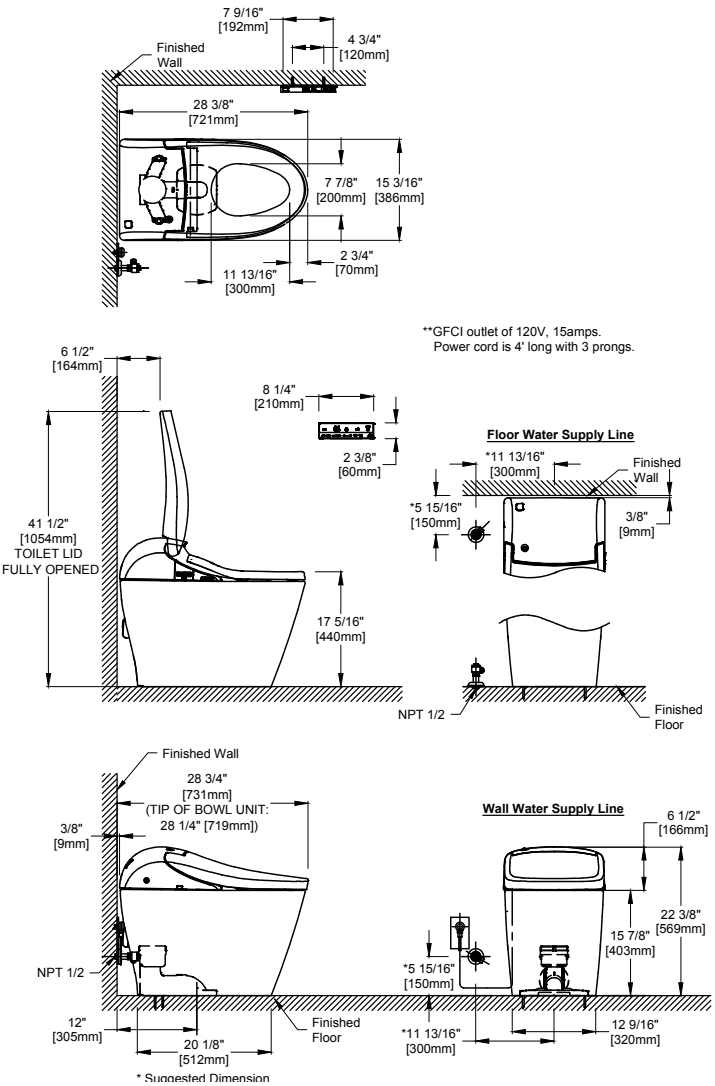

TOTO®

These dimensions and specifications are subject to change without notice