



CARACTERÍSTICAS

- Asiento: Duraplast UF.
- Soporta máximo ya instalado de 200kg
- Cerámica con esmaltado brillante



WC

SUPENDIDO CERÁMICO

NOM

ACABADOS:

WC-014

Blanco



CERÁMICA



@valmex1



@tecnobathmx



@valmexmx



@tecnobath

Línea

WC



**FÁCIL
LIMPIEZA**



**LIMPIEZA
TOTAL**



**FÁCIL
INSTALACIÓN**

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.


En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____



Hecho en china

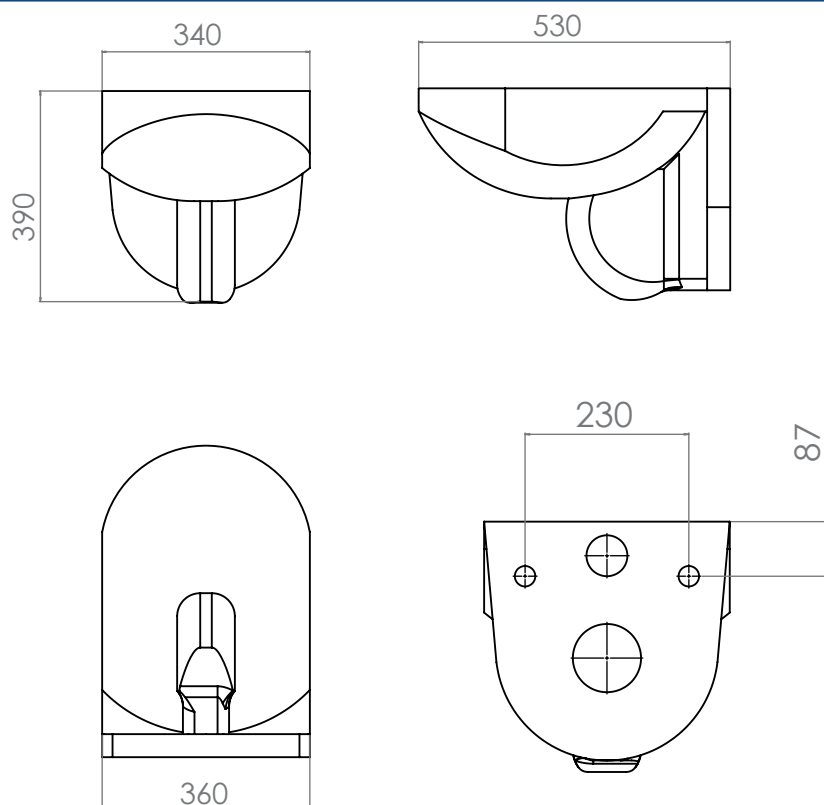

Contenido:


- Asiento de WC
- WC Suspendido
- Elementos de fijación del asiento




INSTRUCCIONES

Instrucciones:


- 1.- Coloca el tubo de descarga y alimentación con las medidas correspondientes.
- 2.- Coloca el WC sobre los espárragos del tanque previamente instalados, empujando el WC al muro.

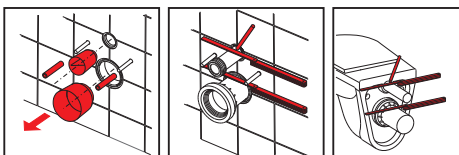

- 3.- Coloca la rondana de plástico con el asiento hacia arriba, posteriormente coloca la rondana de metal y fija la tuerca.



- 5.- Inserte los taquetes del elemento de fijación sobre la cerámica, apriete ligeramente los tornillos de fijación y monte la tapa sobre los pernos.

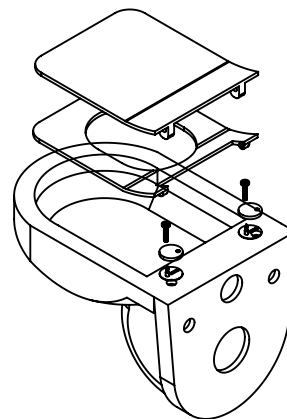

- 6- Alineé el asiento ajustandolo al contorno del WC, retire el asiento apretando los seguros.
7. Apriete los elementos de fijación,coloque los embellecedores y posteriormente el asiento.